


PRODUKTGRUPPE 140

Serie 140-4105/05

Briefmarken-Leim

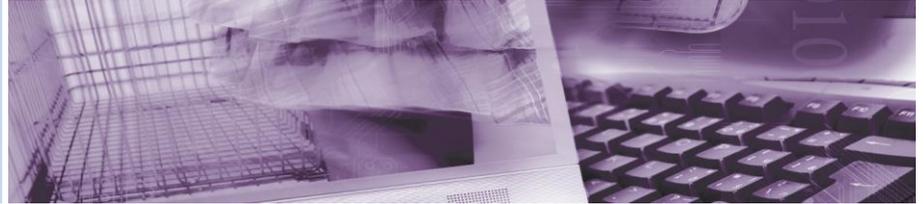

Dieses Spezialprodukt auf wässriger Basis wurde zum Druck von wieder anlösbaren Klebeschichten entwickelt. Die verwendeten Rohstoffe sind physiologisch unbedenklich und werden unter GLP-Bedingungen (gute Laborpraxis) gefertigt. Die applizierten Klebstoffschichten trocknen Tack-frei auf und sind mit Wasser wieder aktivierbar. Als Bedruckstoff wird in der Praxis Papier und Karton verwendet. Um einen ausreichenden Verbund der Verklebung zu erzielen empfiehlt sich der Einsatz von groben Siebgeweben.



BEDRUCKSTOFFE

Karton, Papier, Pappe



ANWENDUNG

Einsatzgebiet Wieder anlösbare Verbundhilfe



EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	43-80 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Jet- / Lufttrocknung
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden



HILFSMITTEL

Verdünner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



SONSTIGES

Lieferbereitschaft	1 kg / 5 kg / 20 kg
Sonstiges	Vor Gebrauch gut aufrühren.



Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (03/2009)