


## PRODUKTGRUPPE 590

### Serie 590-05/xxx

#### UV-Haptiklacke

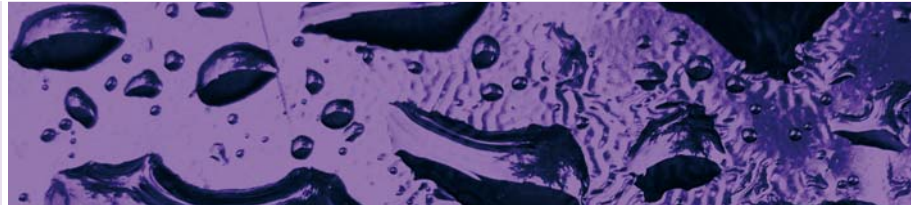

Diese UV-härtenden Speziallacke ermöglichen den Druck von verschiedenen haptischen, visuellen und interaktiven Effekten auf Rotations-, Zylinder- oder Flachbett-Siebdruckmaschinen. Die einzigartige Verbindung zwischen haptischer und optischer Oberfläche bietet Druckveredlern eine perfekte Möglichkeit der Abhebung von klassischen Lackierungen und eine Positionierung als Spezialist für Alleinstellungsmerkmale.

Folgende Produkte sind ab Lager erhältlich:

Serie 590-05/105 Haptiklack, Relief  
Serie 590-05/693 Haptiklack, Soft Feel  
Serie 590-05/695 Haptiklack, Struktur, grob

Serie 590-05/684 Haptiklack, Leder, Ledergeruch  
Serie 590-05/694 Haptiklack, Gummi  
Serie 590-05/696 Haptiklack, Struktur, fein



#### BEDRUCKSTOFFE

Karton, Papier, Pappe

Offset-Vordrucke

OPP-Laminat



#### ANWENDUNG

**Einsatzgebiet**

Druckveredelung (Zylinder- und Flachbett Siebdruck): Broschüren, Verpackungen, Folder, etc.



#### EIGENSCHAFTEN, VERARBEITUNG, TROCKNUNG UND GEWEBE

Gewebe	Serie 590-05/105 Haptiklack, Relief	32-100 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/684 Haptiklack, Leder, Ledergeruch	43-80 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/693 Haptiklack, Soft Feel	150-31 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/694 Haptiklack, Gummi	120-31 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/695 Haptiklack, Struktur, grob	32-100 Y PW PET 1000
	Serie 590-05/696 Haptiklack, Struktur, fein	54-64 Y PW PET 1000
Trocknung / Härtung	Serie 590-05/105 Haptiklack, Relief	350 mJ/cm <sup>2</sup>
	Serie 590-05/684 Haptiklack, Leder, Ledergeruch	350 mJ/cm <sup>2</sup>
	Serie 590-05/693 Haptiklack, Soft Feel	300 mJ/cm <sup>2</sup>
	Serie 590-05/694 Haptiklack, Gummi	300 mJ/cm <sup>2</sup>
	Serie 590-05/695 Haptiklack, Struktur, grob	350 mJ/cm <sup>2</sup>
	Serie 590-05/696 Haptiklack, Struktur, fein	350 mJ/cm <sup>2</sup>
Weiterverarbeitung	Stanzen, schneiden	



#### HILFSMITTEL

Verdüner	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-
Verzögerer	Druckfertige Einstellung	Zugabemenge	-



#### SONSTIGES

<b>Lieferbereitschaft</b>	1 kg / 5 kg / 20 kg
<b>Sonstiges</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren, vor direktem Lichteinfall schützen

Diese Angaben basieren auf Laborversuchen und Erfahrungen aus der Praxis. Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung. In zweifelhaften Fällen bitten wir Sie, eine Probe durchzuführen, oder sich an unsere technischen Mitarbeiter zu wenden. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte erfolgt ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich und befreien uns von jeder Garantiehaftung. Bei berechtigten Beanstandungen haftet der Hersteller ausschliesslich für den Gegenwert des verwendeten Farbsystems. Die Zumengung von nicht erwähnten Produkten oder Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko und entbindet die Printcolor Screen AG von jeglichen späteren Forderungen, vor allem dann, wenn es zu Schadensfällen durch artfremde Produkte gekommen ist. (01/2009)